

DM7
鼓组话筒系列
INSTRUMENT MICROPHONE SERIES

FBW

用户手册

目录


包装清单	-----	1
技术特点	-----	1
鼓麦克风安装	-----	2
电容麦克风安装	-----	3
使用操作	-----	4
设备测量	-----	5
技术指标	-----	6
注意事项	-----	7
售后服务	-----	8

一、包装清单


小鼓麦克风 x 4	大鼓麦克风 x 1	电容麦克风 x 2	固定夹子 x 5
支架夹子 x 2	夹子螺丝 x 5	防风棉罩 x 2	说明书 x 1

二、技术特点

- 专门为演出演讲而设计。
- 配合乐器麦克风运用，音质优良。
- D10可用幻象电源或电池组电源进行转换使用。



D32小鼓麦克风



D31大鼓麦克风




D10电容麦克风



固定夹子



说明书



支架夹子







夹子螺丝







防风棉罩

三、鼓麦克风安装

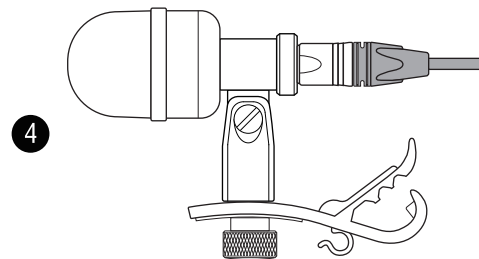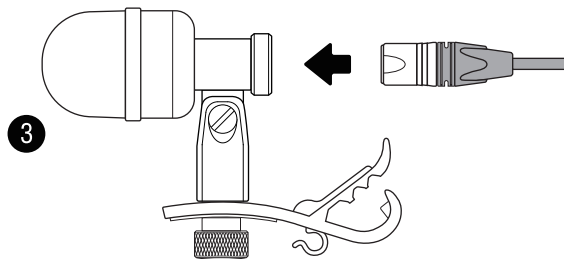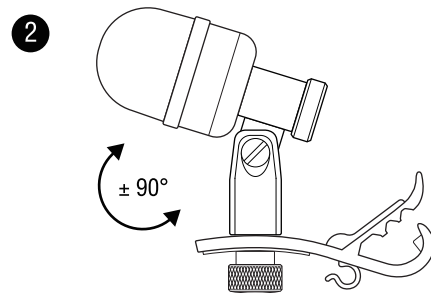
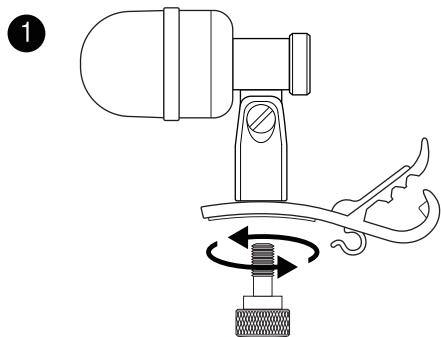


四、电容麦克风安装

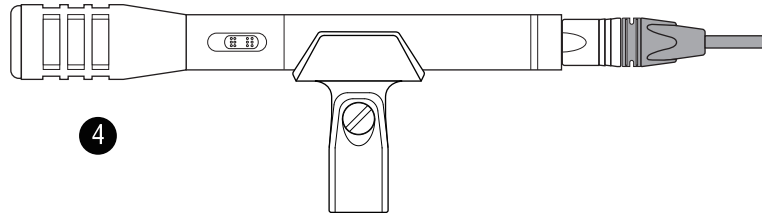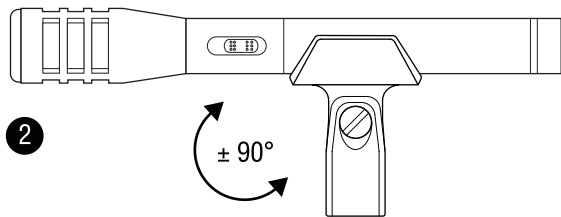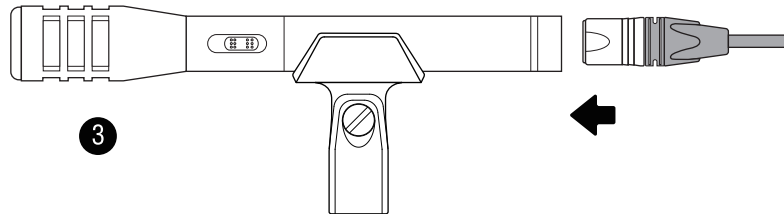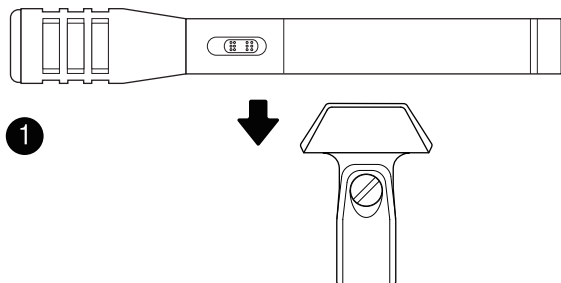

五、使用操作

- ① 将话筒调整至合适角度位置。
- ② 将卡侬接头连接到带有48V幻象电源的声卡或调音台等各种前置放大设备。

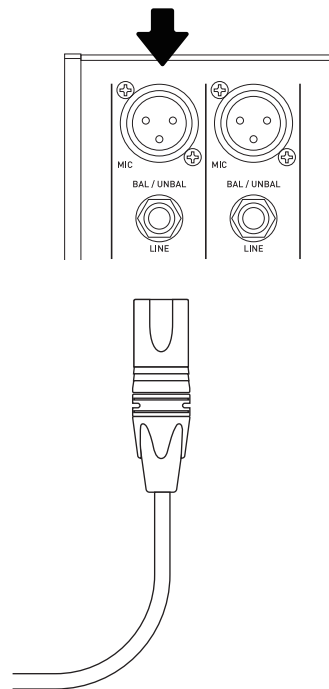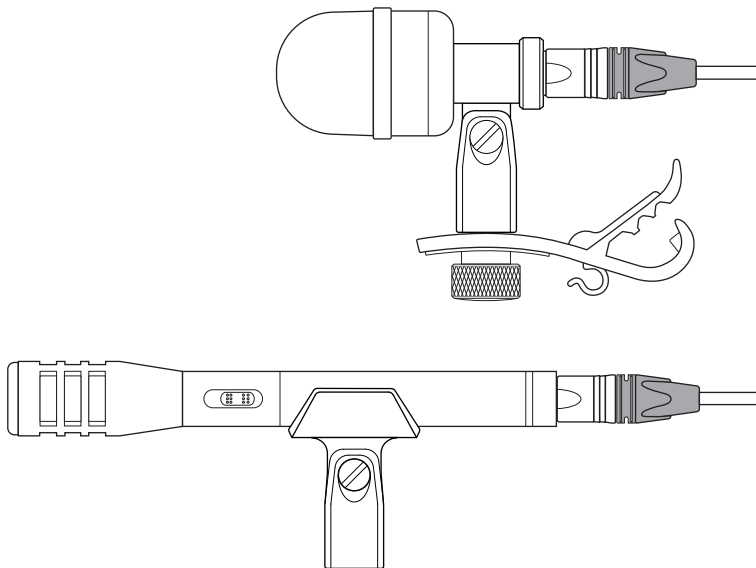

六、设备测量

1.测量环境


温 度：29℃

相对湿度：60%

气 压：102kPa

环境噪声：≤32dBA

指向性

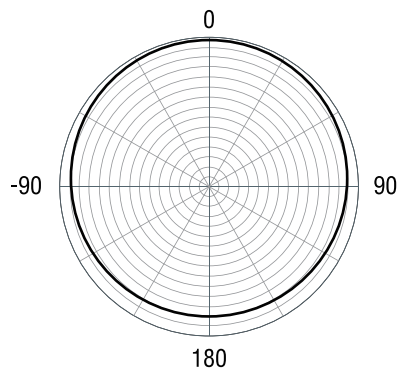


2.测量设备

音频分析仪：Audio Precision APx515

扬 声 器：真力 GENELEC® SAM™ 8361A 三分频同轴智能监听音箱

频响曲线



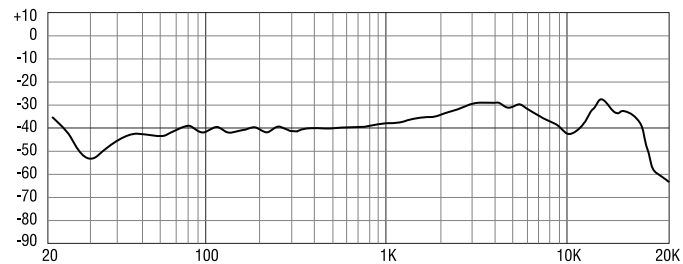


七、技术指标

技术参数

型号	D31	D32	D10
音头	动圈式	动圈式	电容式
指向性	心型	心型	心型
频率响应	60Hz~12kHz	100Hz~12kHz	80Hz~18kHz
灵敏度	-60dB re 1V at 1P	-60dB re 1V at 1P	-53dB (2.2mV) re 1V at 1P
输出阻抗	500Ω	600Ω	200Ω
体积	125*63mm (直径)	110*46mm (直径)	197*28mm (直径)
重量	336g	216g	145g

规格尺寸

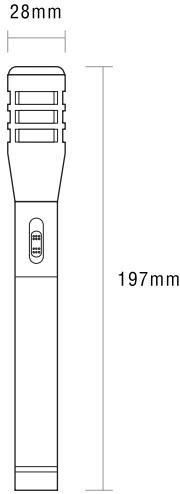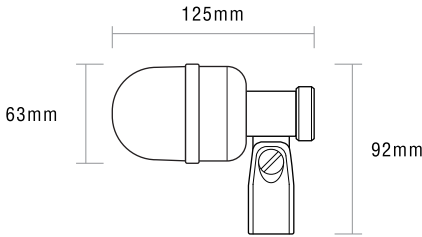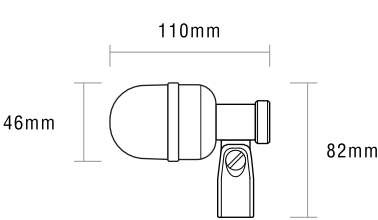

八、注意事项

重要安全提示

首先感谢您选用我们公司的产品，使用本产品前请仔细阅读使用指南。

请妥善保管使用说明，请始终将本产品连同使用说明一起交给其他使用者。

请注意所有警告提示并遵守使用说明内的所有指令。

用软布清洁设备。

请勿将本产品放置在热源附近，如散热器、烤箱或其它装置（包括扩音器）等。

只使用由原公司匹配的附加设备和附属部件。

所有保养工作必须由经过专门培训的保养人员进行。如果本产品受到任何形式的损坏，如液体或异物渗入或受雨淋，不能正常工作或意外跌落，必须进行保养。

警告：不要在近水的地方内使用本产品。不要在雨中或潮湿的环境中使用产品。否则有短路的危险。

九、售后服务



经销商
DEALER



维修中心
REPAIR CENTER

维修时请提供购买证明或保修卡，以便获得相应的保修服务。

如果除去系列号、日期代码标签、产品标签或私自拆机，则不保修。

对于使用不当或误会引起的任何附带发生或随之发生的损坏，
本公司概不负责。

FBW



Made in China

广东华恩视听科技有限公司

Guangdong Hua En Audio-Video Technology Co., Ltd.

地址：广东省恩平产业转移工业园二区V1五号楼