

WM416
采访麦克风系列
INTERVIEWING MICROPHONE SERIES

FBW

用户手册

目录

包装清单	-----	1
技术特点	-----	2
使用指示	-----	2
设备测量	-----	3
技术指标	-----	4
注意事项	-----	5
售后服务	-----	5

一、包装清单

麦克风 x 1	说明书 x 1	支架夹子 x 1	防风棉罩 x 1
---------	---------	----------	----------

二、技术特点


- 专为视像产品和广播声频探测(ENG/EFP)而设计，长度适合户内外录制和其他特殊用途。
- 采用声干涉原理，得到了极好的超指向性能。
- 提供一个有利的专为长距离，窄角度接收的咪芯。
- 有能抵抗话筒杂音的优质音质。
- 全铜金属外壳设计，美观耐用。
- 配备宽广均衡的频率响应范围。
- 用48V幻象电源进行操作与运转。




麦克风



说明书




支架夹子



防风棉罩

三、使用指示

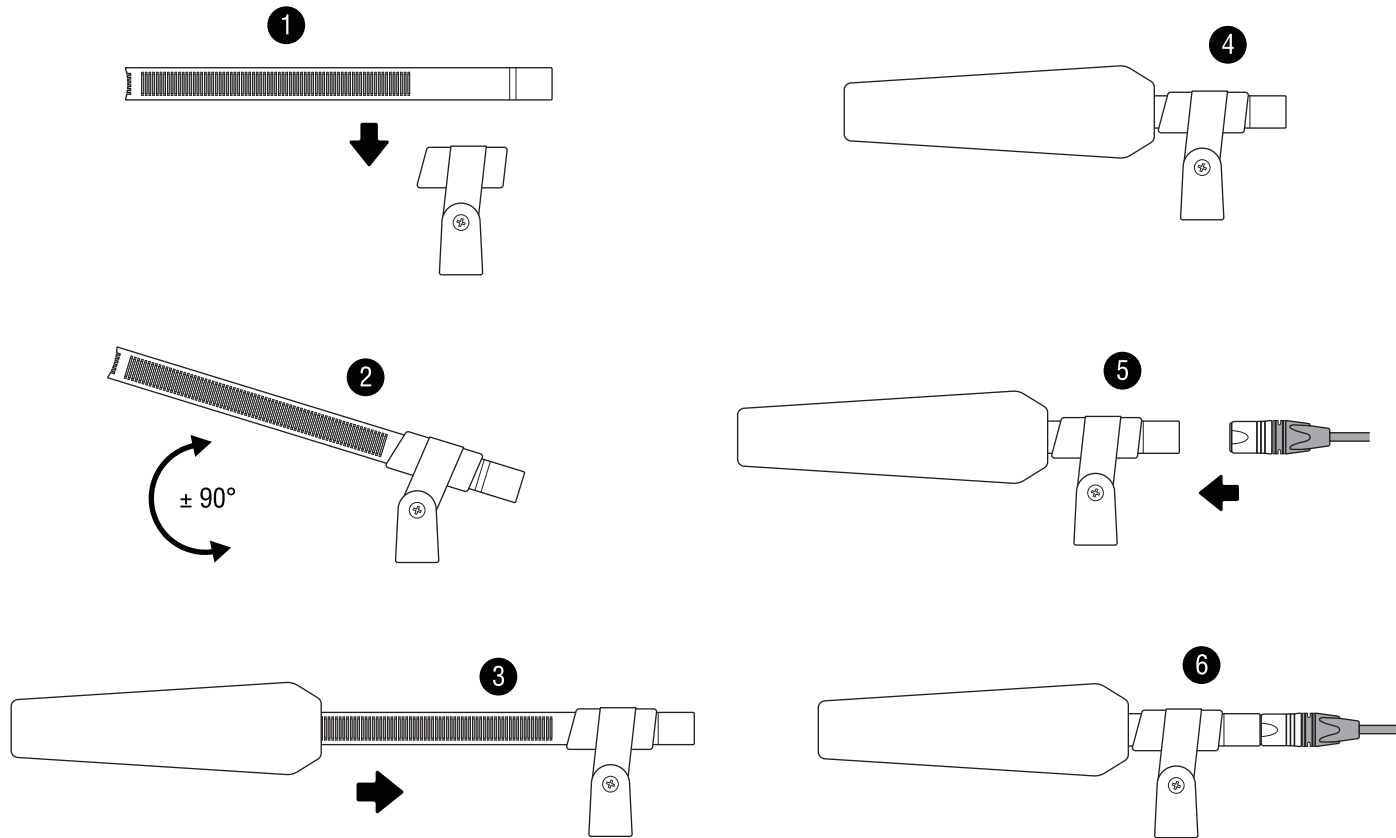

四、设备测量

1.测量环境


温 度：29℃

相对湿度：60%

气 压：102kPa

环境噪声：≤32dBA

指向性

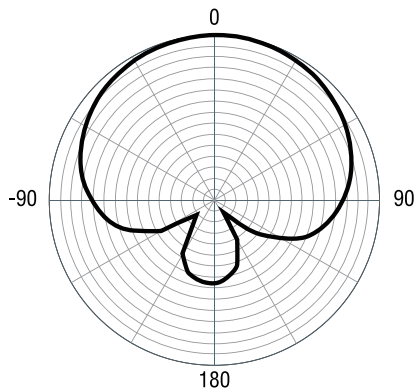


2.测量设备

音频分析仪：Audio Precision APx515

扬声器：真力 GENELEC® SAM™ 8361A 三分频同轴智能监听音箱

频响曲线

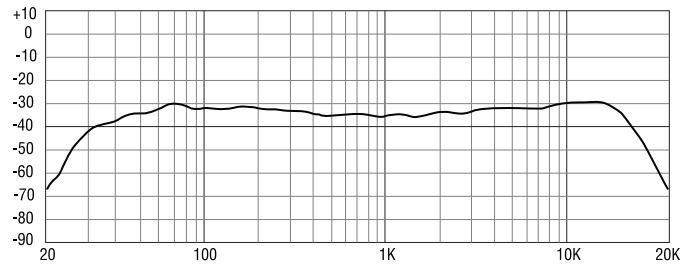

五、技术指标

技术参数

单体	背极式驻极体
指向性	超心型
频率范围	40Hz-16KHz ($\pm 3\text{dB}$)
灵敏度	-36dB $\pm 3\text{dB}$ (1dB=1V/Pa at 1KHz)
输出阻抗	500 Ω $\pm 20\%$ (at 1KHz)
最大声压级	122dB (T.H.D $\leq 1\%$ at 1KHz)
信噪比	70dB (1KHz at 1Pa) (A-Weighted)
等效噪声级	$\leq 25\text{dBa}$
使用电源	48V DC 2mA
重量	165g
本体尺寸	$\Phi 19 \times 250\text{mm}$
输出接口	XLRM

规格尺寸



六、注意事项

重要安全提示

首先感谢您选用我们公司的产品，使用本产品前请仔细阅读使用指南。

请妥善保管使用说明，请始终将本产品连同使用说明一起交给其他使用者。

请注意所有警告提示并遵守使用说明内的所有指令。
用软布清洁设备。

请勿将本产品放置在热源附近，如散热器、烤箱或其它装置（包括扩音器）等。

只使用由原公司匹配的附加设备和附属部件。

所有保养工作必须由经过专门培训的保养人员进行。

如果本产品受到任何形式的损坏，如液体或异物渗入或受雨淋，不能正常工作或意外跌落，必须进行保养。

警告：不要在近水的地方内使用本产品。不要在雨中或潮湿的环境中使产品。否则有短路的危险。

七、售后服务



经销商
DEALER



维修中心
REPAIR CENTER

维修时请提供购买证明或保修卡，以便获得相应的保修服务。

如果除去系列号、日期代码标签、产品标签或私自拆机，则不保修。

对于使用不当或误会引起的任何附带发生或随之发生的损坏，本公司概不负责。

FBW



Made in China

广东华恩视听科技有限公司

Guangdong Hua En Audio-Video Technology Co., Ltd.

地址：广东省恩平产业转移工业园二区V1五号楼