


AirBox

无线吸顶音箱


使用说明

FBW

包装清单



音箱





电源线




说明书/保修卡

音箱尺寸



音箱图示

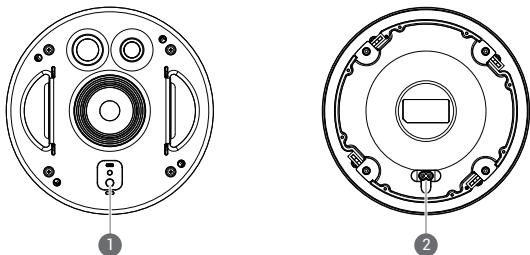

1.电源开关

2.电源线插口

功能操作说明

(1) 正面电源键短按开机，短按1S关机，断电记忆上次开关机状态。

(2) 蓝牙模式：

按键长按5S切换蓝牙模式，蓝灯闪亮，蓝牙配对成功蓝灯常亮，

按键长按8S清除蓝牙配对列表。

(3) WSM200模式：

按键长按5S切换WSM200模式，绿灯常亮。

(4) 音量调节：

按键连续短按2次按键（80%，60%，40%，100%）音量调节。


(5) 待机：

当设备无信号输入进入待机状态10分钟后LED熄灭，信号输入恢复正常工作时LED亮起。

使用指示


音箱使用操作


(1) 首先取下音箱的面罩

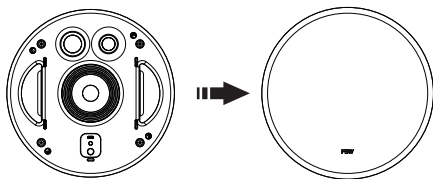

(2) 然后将音箱背面的电源线插好，再按下正面的电源键开启，确认是否通电及能否正常使用。

(3) 若需将音箱安装在天花上，步骤如下：先在天花上开出直径为245mm的孔位，再将音箱底部对准天花孔位放入，最后用电动螺丝刀锁紧音箱四个位置的螺丝。

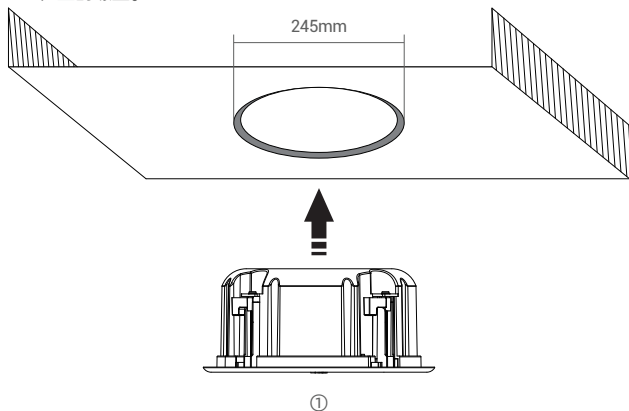


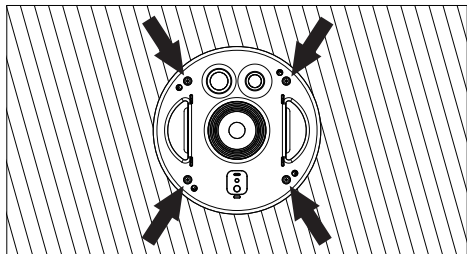

四个螺丝拧紧


②

(4) 从背面图示可见，随着螺丝逐渐锁紧，音箱背面的四个锁扣脚会随之张开并锁住天花板。

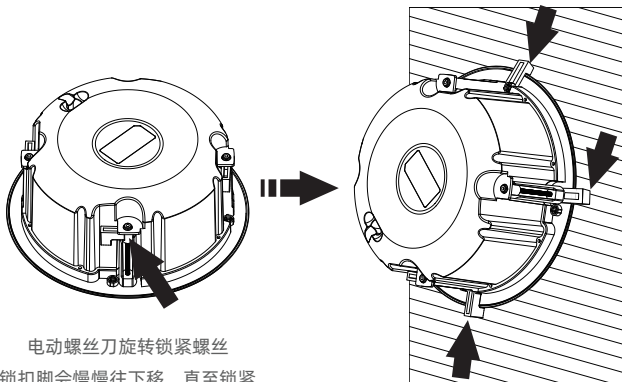

电动螺丝刀旋转锁紧螺丝
锁扣脚会慢慢往下移，直至锁紧

- (5) 安装完成后，按下开机键检查能否正常使用，若能正常使用，即可将面罩装回。

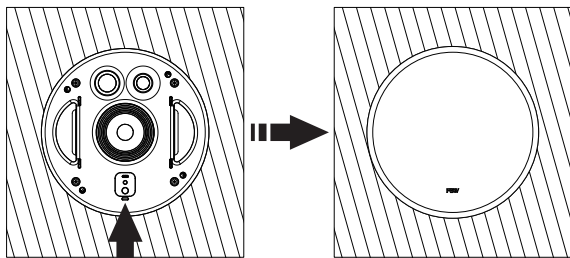

按开机键

技术参数

AirBox 参数

最大功率	55W
最大声压级	98dB
频率响应	60Hz-20KHz
低音辐射器	x2
低音扬声器	98mmx1
中音扬声器	43mmx1
高音扬声器	30mmx1
输入电压	AC 100V-240V 50/60Hz
输出功率	1x35W RMS + 1x10W RMS + 1x10W RMS
尺寸	272mm*121.5mm
净重	1.6kg

注意事项

重要安全提示

1. 首先感谢您选用我们公司的产品，使用本产品前请仔细阅读使用指南。
2. 请妥善保管使用说明，请始终将本产品连同使用说明一起交给其他使用者。
3. 请注意所有警告提示并遵守使用说明内的所有指令。
4. 用软布清洁设备。
5. 请勿将本产品放置在热源附近，如散热器、烤箱或其它装置（包括扩音器）等。
6. 只使用由原公司匹配的附加设备和附属部件。
7. 所有保养工作必须由经过专门培训的保养人员进行。
8. 如果本产品受到任何形式的损坏，如液体或异物渗入或受雨淋，不能正常工作或意外跌落，必须进行保养。

保修服务

如果产品有任何问题，请联系我们服务中心。

- 禁止自行拆卸、修理和改造产品。
- 不要替换该产品的任何元素或作出任何修改。
- 只可使用经认可的适配器，请勿连接不兼容的适配器。
- 请勿加工，卷曲，破坏电源线或造成电源线损伤。
- 本设备不具备防水性能，请保持其干燥。
- 请勿将机器靠近火源或其他热源。
- 请勿扔掷、强烈摔打本产品。
- 请勿让儿童使用，及置于儿童不易取得的地方。



[警告]

不遵循如上安全说明，可能导致起火、触电、损坏，或其它伤害

保修内容			保修时间
FBW AirBox 无线超薄天花音箱	整机	机器本身的零件（外观件、配件除外）	1年

注：说明书的产品、配件、用户界面等插画均为示意图，仅供参考。

由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



Made in China

公司：广东华恩视听科技有限公司

地址：广东省恩平产业转移工业园二区V1五号楼

版本号：V1.0